



refuerzo del respaldo




■ DESCRIPCIÓN

- ① **Respaldo** fabricados en Polipropileno (PP) con el 15% fibra de vidrio con amplia oferta de colores. Posibilidad de incorporar brazos de Polipropileno (PP) reforzados con fibra de vidrio.
- ② **Asiento:**
 - de Polipropileno (PP) inyectado
 - de doble inyección de material SEBS sobre carcasa rígida de PP con partículas minerales
 - Tapizado con Espuma (40kg/m³), acabado del grupo T ó Napel
- ③ **Patas** fabricada con tubo de Acero Semi-Elíptico de 35 x 40 x 1,5 mm de espesor
- ④ **Pie/Nivelador** de ABS inyectado con Tapones de Polietileno (PE) de Ø 40 mm
- ⑤ **Viga** inferior de tubo de Acero Aluminizado de 80 x 40 x 2 mm de espesor
- ⑥ **Mesa opcional** en melamina Aluminizada, Olmo o Nogal. La bancada de 4 y 5 puestos incorpora pata central de apoyo.

■ DIMENSIONES

Altura Total: de 830 mm
 Anchura Total: de 1150 a 2380 mm
 Profundidad total: de 590 mm
 Altura Asiento: de 420 mm
 Anchura Asiento: de 470 mm
 Profundidad Asiento: de 440 mm


■ MEDIDAS

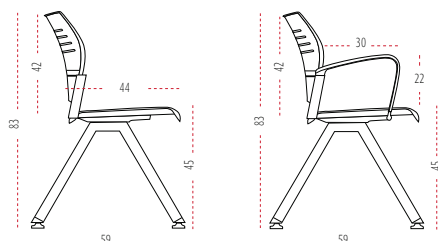

■ RESPALDO Y ASIENTO



■ ASIENTO

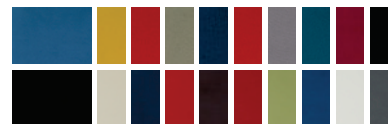

Tapizados en: Grupo T y N
 (ver ficha de acabados y tapizados)

■ ASIENTOS



Polipropileno (P.P) inyectado



Tapizado con espuma (40kg/m³), acabado del grupo T ó Napel



Doble inyección de material SEBS sobre carcasa rígida de P.P con partículas minerales